


Levantar toda aislación de la cubierta, aplicar nueva aislación termo hidrica spray in situ tipo de espuma rígida poliuretánica de 25mm, con protección de rayos UV color blanco.

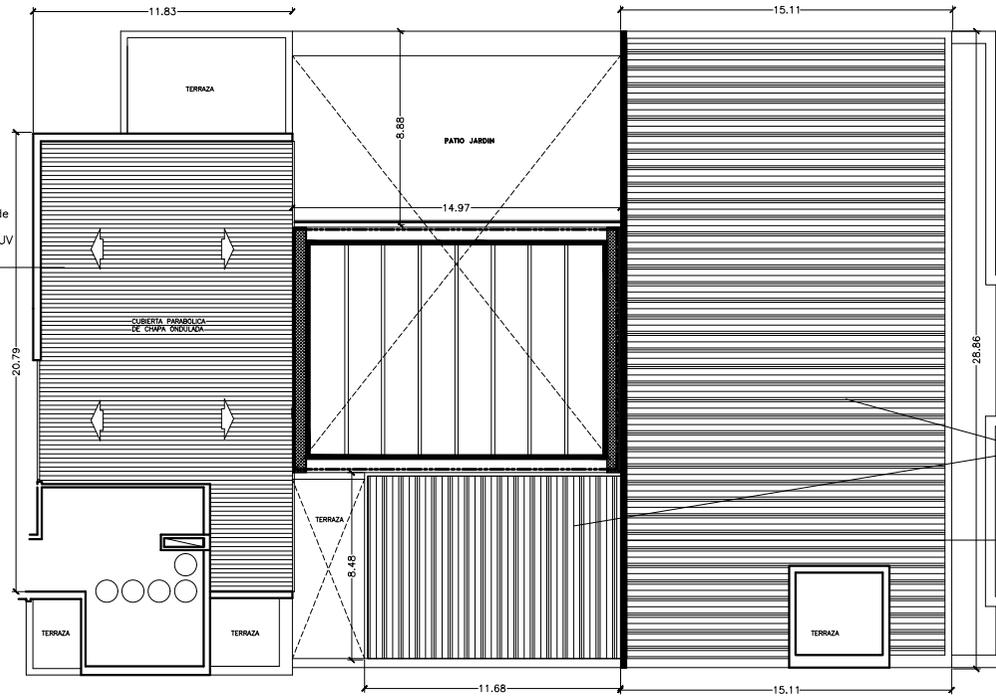

Levantar toda aislación de la cubierta, aplicar nueva aislación termo hidrica spray in situ tipo de espuma rígida poliuretánica de 25mm, con protección de rayos UV color blanco.

Reparar y pintar cenefa metálica.

NOTAS:

TODAS LAS CANTIDADES, COTAS Y MEDIDAS REPRESENTADAS EN LOS PLANOS SON INDICATIVAS, DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA PREVIO A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

PREVAMENTE A LA EJECUCION, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR PLANOS, DETALLES Y MUESTRAS DE MATERIALES PARA SER APROBADOS POR LA DIRECCION DE OBRA.

EL CONTRATISTA DEBERA PREVER LA ACCESIBILIDAD DE TODOS LOS EQUIPOS, PIEZAS Y MATERIALES QUE COTICE.



BCRA

| | |
|----------------------|-------------|
| LICITACION PUBLICA | N° 13/14 |
| COMPULSA DE PRECIOS | N° |
| CONTRATACION DIRECTA | N° |
| EXPEDIENTE | N°100.95/14 |

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS

EDIFICIO SAN MARTIN 235 9° PISO OFICINA 4906

| | |
|---------|--------|
| EJECUTO | APROBO |
| EJECUTO | APROBO |

| | |
|--------|----------|
| ESCALA | FECHA |
| 1/200 | 18-01-18 |

ETAPA
OBRA

RUBRO
ARQUITECTURA

PLANO
REPLANTEO

PLANO NUMERO

01